

DI-NOC folies




Decoratieve trends voor designers en architecten



Ongekende
creatieve vrijheid
bij het ontwerpen
van oppervlakken

DI-NOC Trendline is uit voorraad leverbaar

3M

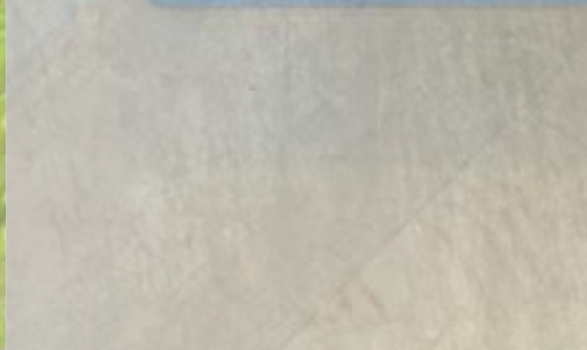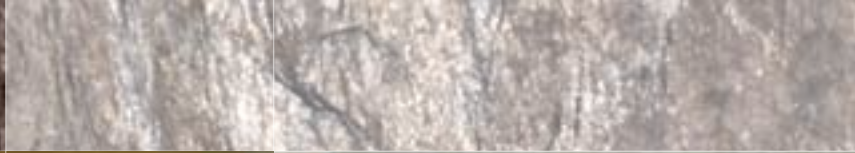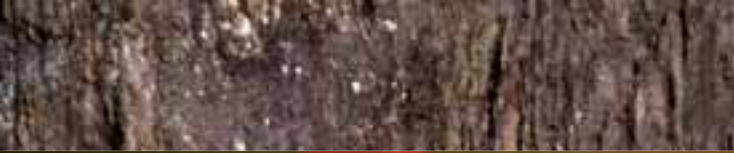



3M™ DI-NOC™ folie

De nieuwe Trendline

Met de 139 trendy designs uit het DI-NOC™ Trendline-assortiment beschikt u over een uitgebreid, modern assortiment folies. Zij bieden u een ongekennde ontwerpvrijheid bij uw design- en architectuurprojecten. Het complete DI-NOC assortiment omvat ruim 500 ontwerpen.

DI-NOC folies uit de Trendline zijn uit voorraad leverbaar. Ze worden verkocht per rol van 12 m. Grotere rollengtes en andere decors zijn op aanvraag leverbaar via uw 3M DI-NOC leverancier.

Inhoud

Design, structuur, oppervlakte, vorm	04
Toepassingen	06
Producteigenschappen	07
Metaal + Techniek	08
Patronen + Abstract	10
Leder + Structuur	10
Single Color	12
Hout	14



Voor elk idee het perfecte design

Met DI-NOC creëert u fraaie oppervlakken, geheel naar uw eigen wensen. Of het hout, metaal, marmer of steen moet worden, met DI-NOC hebt u alle creatieve vrijheid. De zelfklevende folies zijn van hoge kwaliteit en u kunt uw ontwerpen snel verwerken. DI-NOC folies zijn betrouwbaar, duurzaam en goed vervormbaar. Ook ronde oppervlakken – denk bijvoorbeeld aan balies – kunt u met behulp van DI-NOC dus eenvoudig voorzien van een compleet andere uitstraling.

Profiteer van uw creatieve vrijheid

Met DI-NOC van 3M kunt u techniek en design perfect met elkaar combineren. Dat levert architecten nieuwe creatieve vrijheden op, waarmee ze eenvoudig kunnen voldoen aan de wensen van hun klant. De hoge kwaliteit van de folies garandeert een vlot, trendy uiterlijk en een uitstraling die voldoet aan de hoogste normen.

Creëer een aantrekkelijk interieur

DI-NOC biedt kwaliteit die is te zien en is te voelen! De natuurlijke uitstraling van onder andere marmer, graniet en hout, maakt klanten wereldwijd razenthousiast. Zelfs technische patronen, zoals koolstof en metaal, zijn nauwelijks van 'echt' te onderscheiden en overtuigen ook de meest kritische opdrachtgevers. Zo biedt DI-NOC architecten en interieurontwerpers heel nieuwe ontwerp mogelijkheden.



Fasci
Structuur,




3M™ DI-NOC™

Trendline

natie

Profiel, Vormgeving



Ruime keuze

De 3M-ontwerpers hebben meer dan 500 stijlvolle designs voor DI-NOC ontwikkeld. Met dit uitgebreide assortiment decoratieve folies kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Binnen elke categorie kunt u kiezen uit een groot aantal structuren, uitvoeringen en kleuren. DI-NOC Trendline is een groep van 139 cutting-edge patronen. Ze zijn direct uit voorraad leverbaar op een rol van 12m.

Ideaal voor elke toepassing

3M™ DI-NOC™ folies zijn net zo geschikt voor het ontwerpen van nieuwe ruimtes als voor het moderniseren van bestaande elementen, ongeacht of het gaat om muren, plafonds of meubilair. U kunt grote en kleine oppervlaktes verfraaien met stijlvolle accenten. Zo kunt u verschillende oppervlakken dezelfde uitstraling geven, zonder dat er ingrijpende verbouwingen nodig zijn.

Toepassingen

DI-NOC™ werd oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren '50 in de Verenigde Staten. Daar werd decoratieve folie gebruikt voor de buitenpanelen van auto's ("Woodies" oftewel: 'hout look'). De folie is dan ook zo ontworpen, dat het bestand is tegen wisselende weersomstandigheden en slijtage.

Inmiddels vinden veel creatieve architecten en ontwerpers DI-NOC™ folie onmisbaar vanwege de unieke eigenschappen, het grote assortiment en de actuele designs. DI-NOC biedt een hoogwaardige, flexibele oplossing voor renovaties en optische vernieuwingen van oppervlakken. De stijlvolle interieurfolies worden toegepast in de retail, bij franchise concepten, bij banken, verzekeringsmaatschappijen, het spoorvervoer, openbaar vervoer, recreatie, hotels, winkelcentra, restaurants en kantoren. DI-NOC wordt gebruikt voor balies, deuren, sloopshutten, toiletten, wasruimtes, liftdeuren, winkelfaciliteiten en nog veel meer.


Diversiteit


Op de volgende pagina's kunt u zelf kennismaken met de grote verscheidenheid van DI-NOC™ Trendline. Vanwege het drukproces zijn de kleuren en patronen in deze brochure slechts een benadering van

de echte kleuren en patronen. Wilt u een afgewogen keuze maken voor uw eigen ontwerp, vraag dan een monster of het patronenboek aan bij 3M. Dat kan via www.3M.nl/graphics. U kunt ook bellen naar onze Customer Service op (071) 5 450 362.

De FW-serie (fijn hout) en de WG-serie (Wood Grain) bestaan uit verschillende soorten hout, van traditioneel hout tot moderne ontwerpen met een geheel eigen uitstraling. Op pagina 18 vindt u een selectiegids die u helpt het productnummer te vinden van de folie in de gewenste houtsoort.

 *Geschikt voor toepassing buitenshuis.*

 *Geschikt voor toepassing buitenshuis, PVC-gecoate oppervlakken uitgezonderd.*

 *Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.*

 *Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.*

 *Antibacterieel oppervlak.*

SR *Bestand tegen vlekken – het oppervlak is zeer gemakkelijk te reinigen.*


Snelle, stille montage

DI-NOC folies laten zich snel, stil en schoon toepassen op verschillende ondergronden, waaronder hout, kunststof, aluminium of een meerlagenstructuur. Dit biedt grote voordelen als bestaande ruimtes moeten worden gerenoveerd of opnieuw ingericht. Kantoren, maar ook hotels en restaurants, kunnen met een minimale verstoring van de dagelijkse gang van zaken snel worden voorzien van een compleet ander interieur. Desgewenst kunnen de DI-NOC folies worden verwerkt door een erkende, professionele partner.



Perfekte montage - de Comply™ lijmtechnologie

Alle 3M™ DI-NOC™ folies zijn uitgerust met de gepatenteerde Comply lijmtechniek. Hierbij laten de microluchtkanalen in de lijm de ingesloten lucht los bij het monteren, waardoor de folie prachtig strak hecht, zonder oneffenheden.

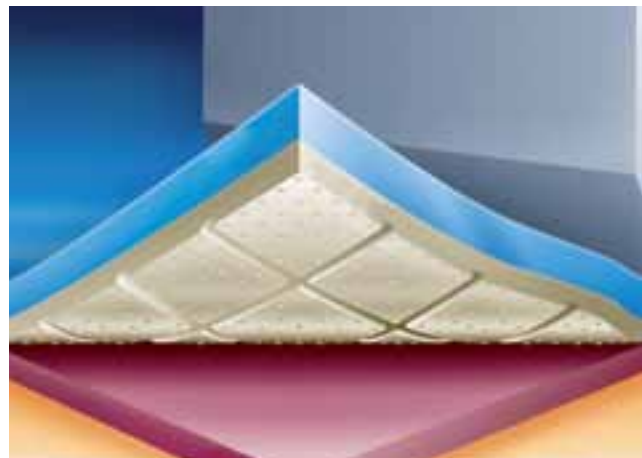

Producteigenschappen

Voor technische specificaties en aanvullende informatie over DI-NOC™ folies kunt u kijken op onze website: www.3M.nl/graphics. U kunt ook contact opnemen met onze Customer Service op (071) 5 450 362.

Productontwikkeling

- Multi-layer PVC folie, cadmium vrij, flexibel en zelfklevend
- Dikte (folie + lijm): +/-220 micron
- Permanente acryl lijm met Comply technologie
- Beschermend papier van PE gecoat ruggapier
- Rolbreedte 1.22 m, lengtes 12 m (uit voorraad) en 50 m
- Basisgewicht 280 g/m (exclusief rug papier)

Primers

Normaal gesproken is het onnodig om primers te gebruiken voor standaard applicaties op ondergronden met voldoende oppervlaktespanning. Primers worden toegepast bij een lage oppervlaktespanning, poreuze ondergronden, ondergronden met scherpe hoeken of rondingen en bij DI-NOC op DI-NOC toepassingen.

Reiniging / onderhoud

U reinigt DI-NOC eenvoudig met een zachte doek met water en sop. Bij ernstige vervuiling kunt u heet water en sop (tot 80 graden) gebruiken. In extreme situaties gebruikt u de 3M™ Film Cleaner verdund met water.

Verwijderen

3M DI-NOC folie is verwijderbaar met behulp van warmte en/of stoom. Als er een primer is gebruikt bij de montage, kan dit het verwijderen van de folie bemoeilijken.

Brandveiligheid

Er zijn diverse certificaten beschikbaar over de brandveiligheid van DI-NOC. De details vindt u in het productbulletin op onze website.

Voor meer details is het laatste productbulletin te downloaden van de website www.3M.nl/graphics

Duurzaamheid

De in de tabel genoemde garanties gelden voor blootstelling, waarbij de voorkant van de grafische afbeelding verticaal staat op 90° +/- 10°.

Garantie bij verticale toepassing

DI-NOC	Noord/ Centraal Europa
Zonsymbool buiten*	5 jaar
Met of zonder zonsymbool, binnen met indirecte blootstelling aan UV-straling	10 jaar
Met of zonder zonsymbool, binnen zonder blootstelling aan UV-straling	12 jaar

Horizontale toepassingen

De 3M DI-NOC folie kan horizontaal worden toegepast bij binnengebruik zonder blootstelling aan UV-straling. Houd er rekening mee dat bij horizontale toepassing van DI-NOC folie op bijvoorbeeld een toonbank, het materiaal aan zwaardere mechanische belasting wordt blootgesteld, zoals schuiven, krassen, etc. Dit kan invloed hebben op de levensduur en uitstraling van het product. Horizontale buitentoepassingen worden niet gegarandeerd door 3M.

Chemische stabiliteit

Het product wordt toegepast op een aluminium plaat, geconditioneerd voor 72 uur en vervolgens blootgesteld aan de onderstaande chemicaliën.


Testresultaten:


Chemische stoffen	Duur	Score
Heptaan	5 uur	Geen verandering
Ethylalcohol	5 uur	Geen verandering
Water	7 dagen	Geen verandering
Zoutnevel (5%, 43°C)	7 dagen	Geen verandering
Methylethylketon (MEK)	10 Minuten	Sterke aanval
Xyleen	20 Minuten	Sterke aanval

Vlekbestendigheid, 18 uur: Melk, Koffie, Wijn, Citroensap, Thee, Azijn, Sojaolie, Zout water (1%), Huishoud ammoniak, Zeepwater (1%), Synthetisch reinigingsmiddel, Zoutzuur (10%), Natriumhydroxide (10%)

Voor meer details kunt u het meest recente productbulletin downloaden van de website www.3M.nl/graphics

Gedetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

 Geschikt voor gebruik buitenshuis

 Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken

 Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.

 Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Metaal en

Metaal + Techniek




CA-418



CA-419



CA-420



 CA-421 



CA-422



ME-377



 ME-379



ME-380



ME-486



 ME-904 



ME-1434



ME-1435



PA-036



 PA-038 



 PA-039 




 PA-045 



PA-046



 PA-177 



 PA-178 



 PA-180 

Techniek



Gedetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

 Geschikt voor gebruik buitenshuis

 Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken

 Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.

 Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Patroon en Abstract

Leer en Textuur

Patroon + Abstract



FA-1099



LW-1081



LW-1084



LW-1085



RT-1112

Leer + Textuur



FE-813




LE-128



LE-517



LE-703



LE-783



LE-1106



LE-1108



LE-1109







LE-1110




PC-758

Gedetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

-  Geschikt voor gebruik buitenshuis
-  Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken
-  Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.
-  Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Single


Single Color




PS-022




PS-034



PS-075



PS-091



PS-096



PS-107



PS-110




PS-134



PS-140




PS-151




PS-292



PS-293



PS-503




PS-504



PS-665



PS-668



PS-719



PS-900




PS-910




PS-920

Color

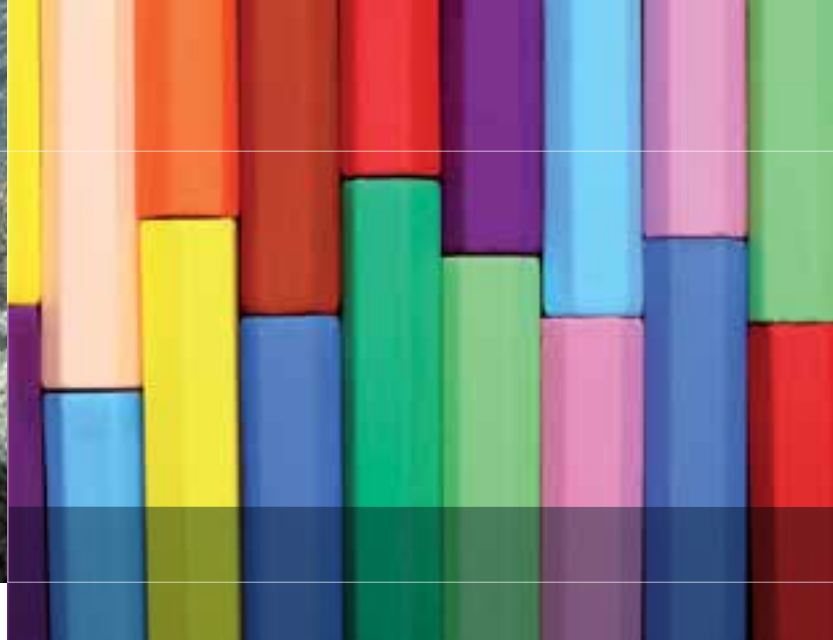

PS-948



PS-949




PS-950




PS-952




PS-954




PS-955



PS-959



PS-980



PS-983



PS-992



PS-1008







PS-1009



PS-1010



Gedetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

-  Geschikt voor gebruik buitenshuis
-  Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken
-  Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.
-  Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Hout Fijn Hout

Hout – Fijn Hout



FW-231



FW-232



FW-233



FW-235



FW-236



FW-237



FW-324



FW-327



FW-330



 FW-332




 FW-333




 FW-336



FW-337



 FW-342



FW-522



FW-607H



FW-608H




FW-609H



FW-625



 FW-627 




FW-641



FW-642



FW-643



FW-648



FW-650



FW-651



FW-653



FW-656



FW-788



FW-789



FW-791



FW-795



FW-888



FW-1020







FW-1021



FW-1113

Gedetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

-  Geschikt voor gebruik buitenshuis
-  Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken
-  Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.
-  Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Hout Wood Grain

Hout – Wood Grain



WG-156



WG-159



WG-166



WG-246



WG-250



WG-254



WG-304



WG-430



WG-467



WG-478



WG-662




WG-664



WG-693



WG-694



WG-695



WG-696



WG-698




WG-707



WG-767



WG-832

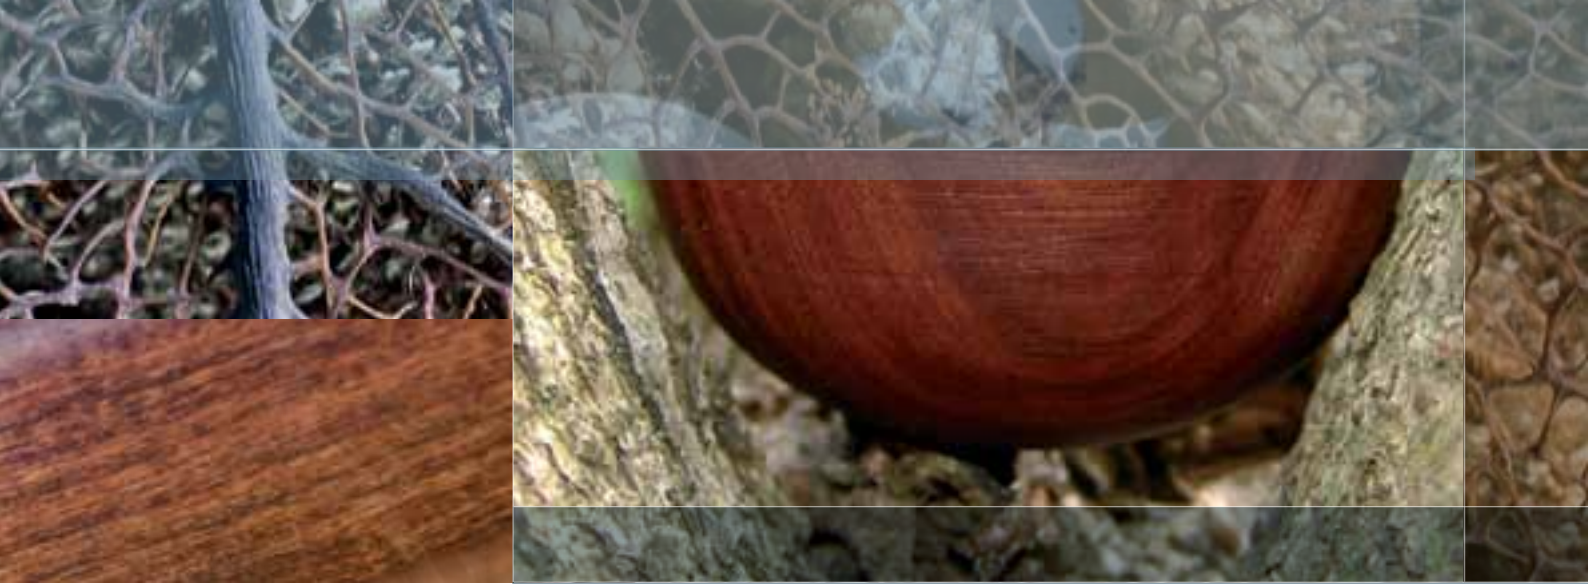

WG-833



WG-836



WG-943



WG-944



WG-947



WG-1046



WG-1052



WG-1064




Getetailleerde informatie over de afwerking en eigenschappen van DI-NOC™ kunt u vinden op: www.3M.nl/graphics. Als u samples (A4 formaat) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, telefoon (071) 5 450 362.

 Geschikt voor gebruik buitenshuis

 Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ongeschikt voor PVC gecoate oppervlakken

 Ongeschikt voor driedimensionale toepassingen.




 Materiaal krimpt met de tijd. Niet geschikt voor butt-join methode. Maak gebruik van overlappen en DP-900 primer onder de overlap.

Overzicht houtdesigns

Referentie-nummer	Houtsoort	Oppervlakte-structuur	Afmetingen		Toe-passing
			Hoogte	Breedte	

Referentie-nummer	Houtsoort	Oppervlakte-structuur	Afmetingen		Toe-passing
			Hoogte	Breedte	
FW-231	Anigre	Straight Grain	970	410	
FW-232	Anigre	Straight Grain	970	410	
FW-233	Walnut	Straight Grain	970	490	
FW-235	Cherry	Straight Grain	970	315	
FW-236	Oak	Straight Grain	980	560	
FW-237	Oak	Straight Grain	980	560	
FW-324	Parudao	Straight Grain	1290	740	
FW-330	Walnut	Cathedral Grain	1280	580	*
FW-332	Walnut	Cathedral Grain	1280	385	*
FW-336	Tamo	Straight Cathedral Grain	1290	470	
FW-342	Anigre	Straight Grain	990	215	
FW-522	Slimline	Straight Grain	970	530	
FW-607H	Zebra Wood	Straight Grain	790	935	
FW-608H	Walnut	Straight Grain	970	1220	
FW-609H	Walnut	Straight Grain	970	1220	
FW-625	Oak	Straight Grain	980	310	*
FW-641	Pine/Larch	Straight Grain	830	315	*
FW-642	Pine/Larch	Straight Grain	830	315	*
FW-643	Ebony	Straight Grain	830	400	*
FW-648	Mahogany	Straight Grain	830	485	*
FW-651	Walnut	Cathedral Grain	1290	590	*
FW-656	Zebra Wood	Straight Grain	970	350	*
FW-788	Oak	Straight Grain	990	300	
FW-789	Oak	Straight Grain	990	300	
FW-791	Persimmon	Straight Cathedral Grain	990	590	*


Referentie-nummer	Houtsoort	Oppervlakte-structuur	Afmetingen		Toe-passing
			Hoogte	Breedte	

Referentie-nummer	Houtsoort	Oppervlakte-structuur	Afmetingen		Toe-passing
			Hoogte	Breedte	
FW-888	Anigre	Straight Grain	990	235	*
FW-1021	Walnut	Cathedral Grain	990	410	
FW-1113	Walnut	Straight Grain	1280	350	
WG-156	Tamo	Straight Cathedral Grain	1300	595	* 
WG-159	Rosewood	Straight Cathedral Grain	1300	625	* 
WG-166	Oak	Straight Cathedral Grain	1300	600	
WG-246	Pear	Cathedral Grain	990	415	
WG-250	Silver Heart	Straight Cathedral Grain	1300	415	
WG-254	Teak	Straight Cathedral Grain	980	1200	*
WG-304	Rosewood	Straight Cathedral Grain	980	1220	*
WG-430	Teak	Straight Cathedral Grain	980	1200	*
WG-467	Ash	Straight Cathedral Grain	1300	555	
WG-478	Sycamore	Straight Cathedral Grain	780	595	
WG-662	Bubinga	Straight Grain	1290	590	
WG-664	Ebony	Straight Grain	830	395	*
WG-693	Primavera	Straight Grain	980	395	*
WG-694	Primavera	Straight Grain	980	395	*
WG-695	Oak	Straight Cathedral Grain	980	610	
WG-696	Oak	Straight Cathedral Grain	980	610	
WG-698	Oak	Straight Cathedral Grain	1300	600	*
WG-707	Zebra Wood	Straight Grain	990	295	
WG-767	Bird's Eye Maple	Burl	810	420	

Referentie- nummer	Houtsoort	Oppervlakte- structuur	Afmetingen		Toe- passing
			Hoogte	Breedte	
WG-832	Maple	Straight Grain	970	265	
WG-833	Maple	Cathedral Grain	970	265	
WG-836	Maple	Straight Grain	990	445	
WG-943	Oak	Straight Cathedral Grain	1280	690	✱
WG-944	Oak	Straight Grain	1280	635	✱
WG-947	Tamo	Straight Cathedral Grain	1290	470	✱
WG-1046	Elm	Straight Grain	980	710	
WG-1052	Kaya	Straight Grain	980	560	
WG-1064	Hickory	Straight Cathedral Grain	990	395	

Product serie

CA	Carbon
ME	Metallic
PA	Chic
VM	Metallic
FA	Abstract Soft
LW	Little Wave
RT	Abstract Hard
FE	Little Wave
LW	Weave
LE	Leather
PC	Sand
PS	Single Color
FW	Fine Wood
FW-H	Fine Wood Horizontal
WG	Wood Grain

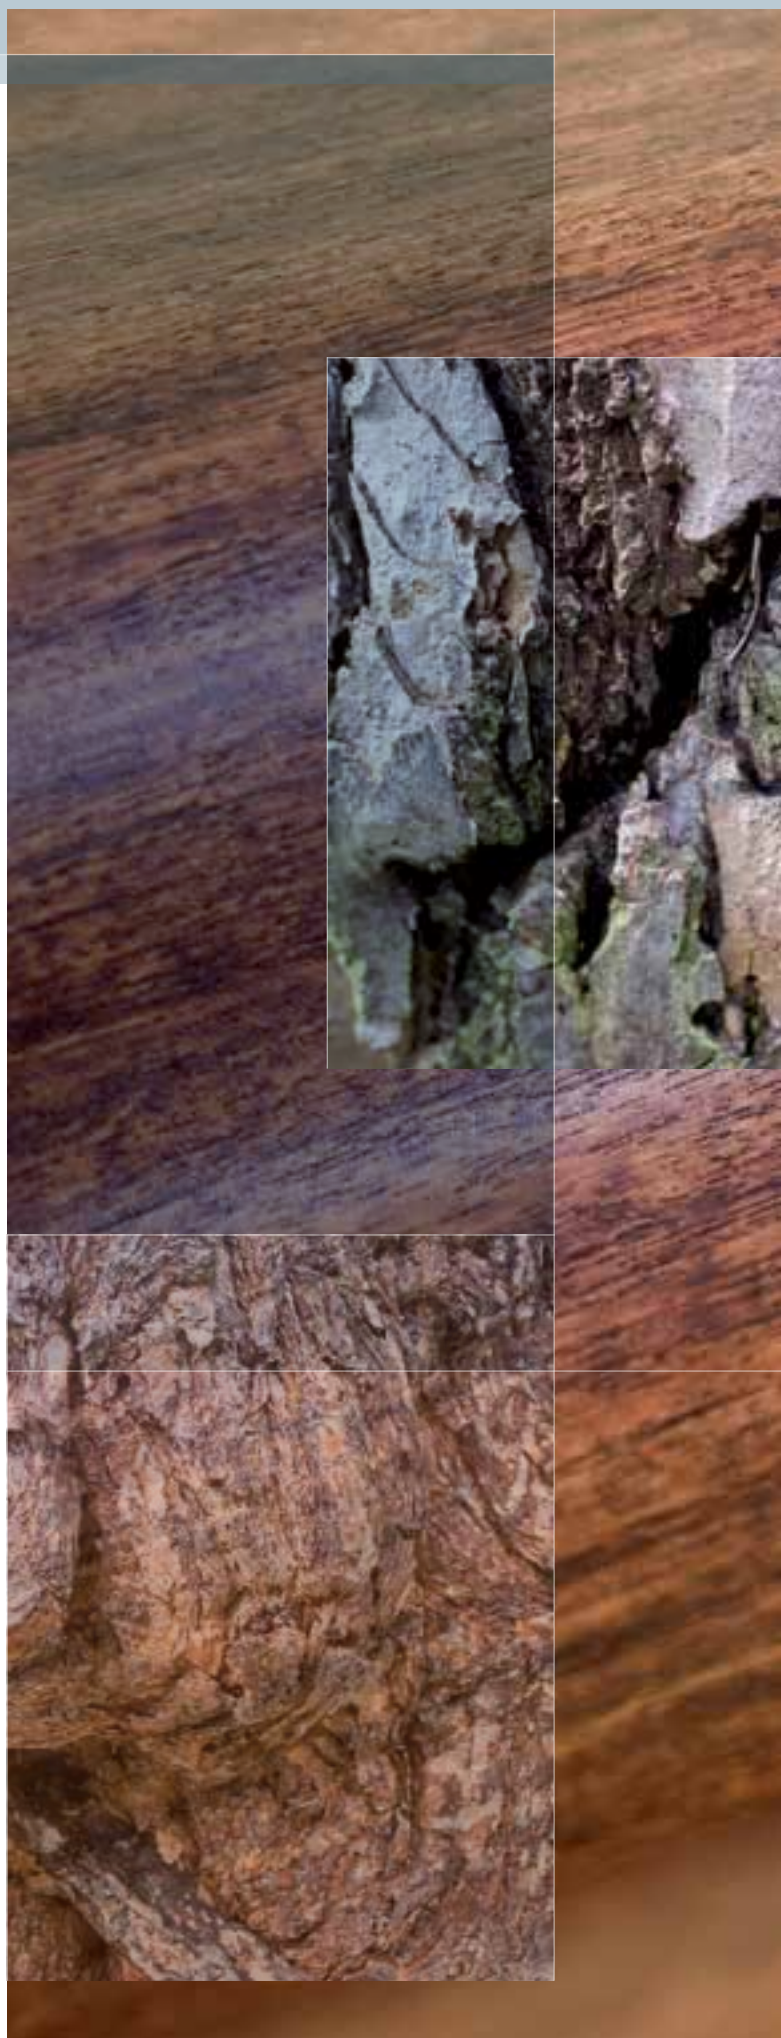



**3M Nederland B.V.
Architectural Markets Division**

Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel.: (071) 5 450 362
www.3M.nl/graphics

**3M België NV/SA
Architectural Markets Divion**

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: +32 2 722 5118
www.3M.be/graphics